

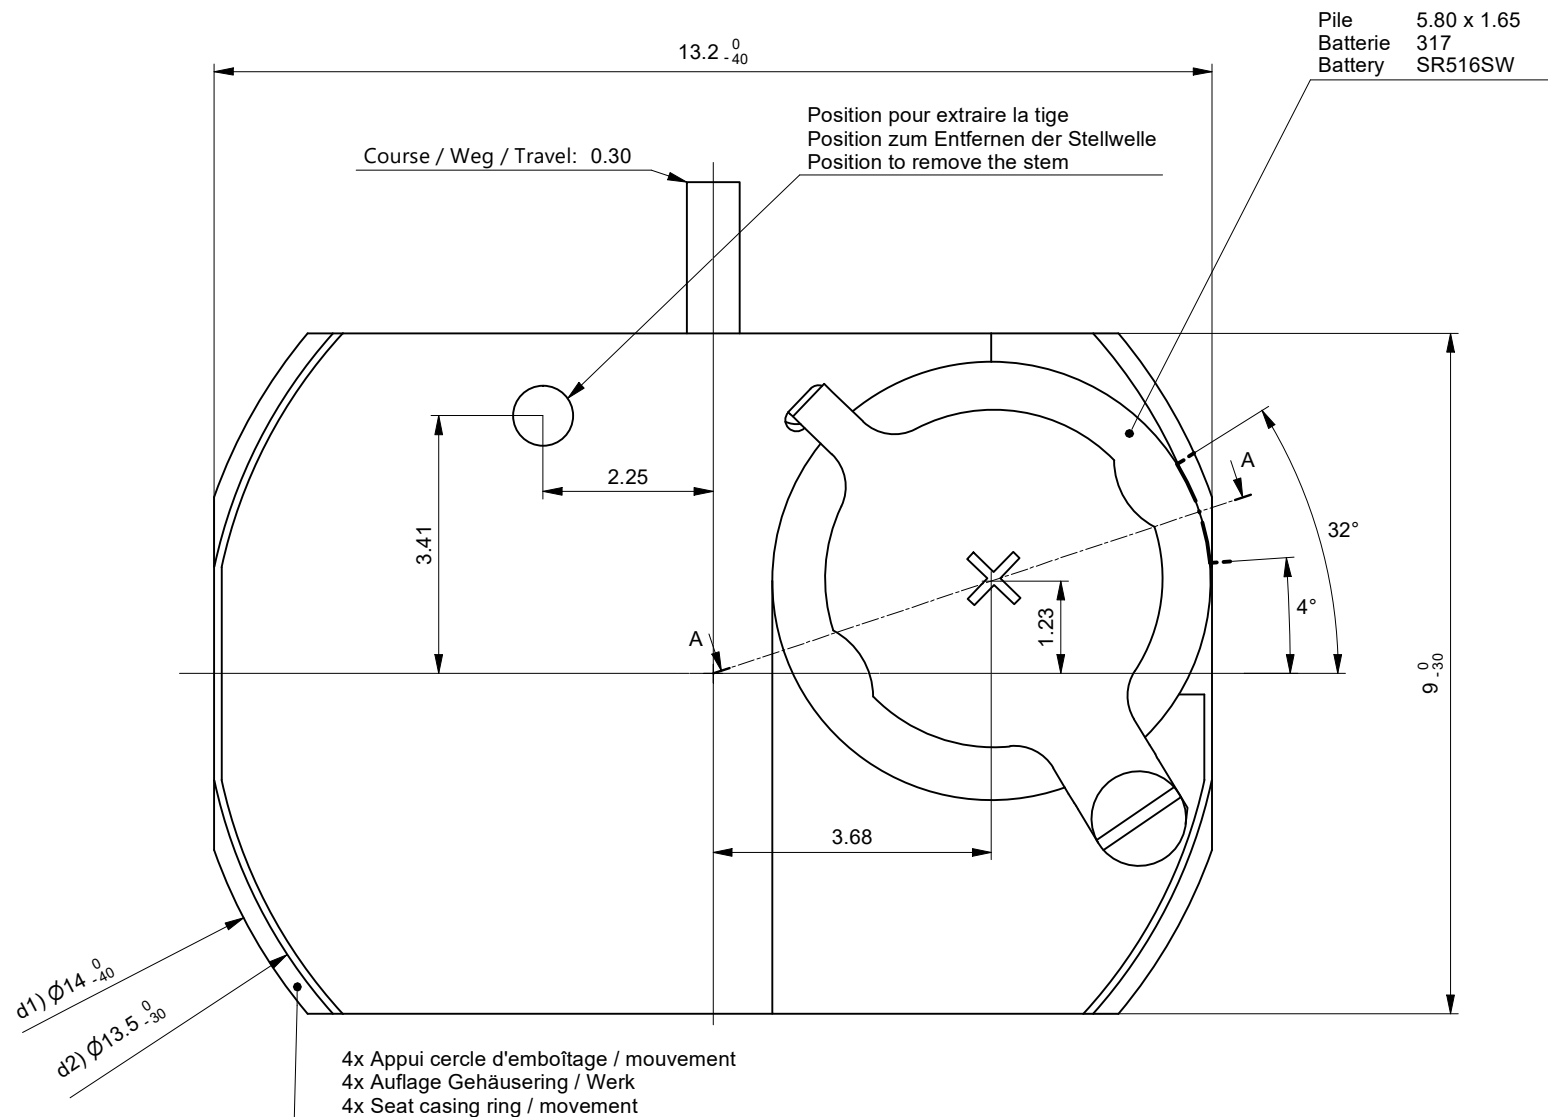


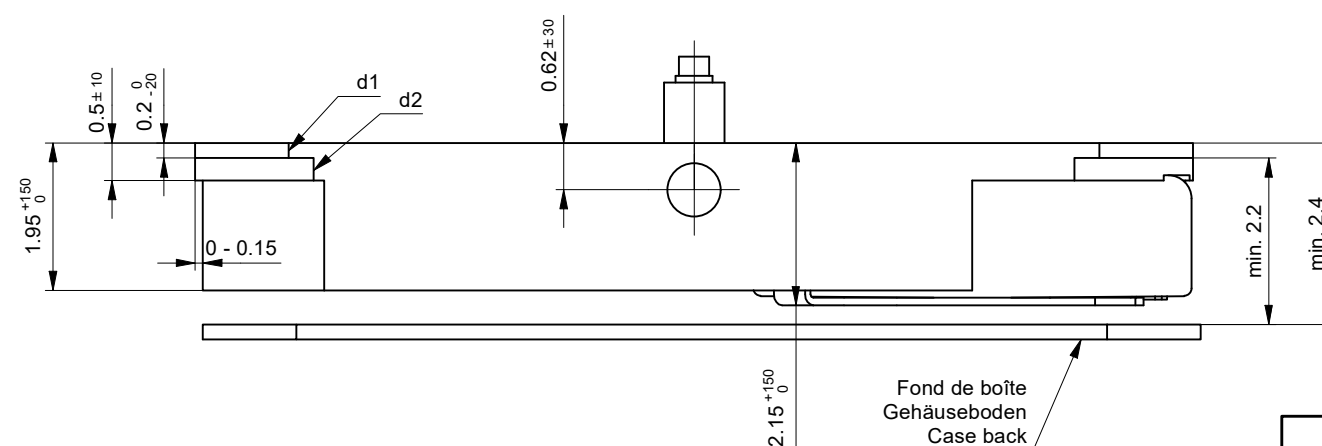

Pile 5.80 x 1.65
Batterie 317
Battery SR516SW

Dégagement cercle d'entourage pour pile
Freistellung Gehäuseering für Batterie
Opening movement holder for battery

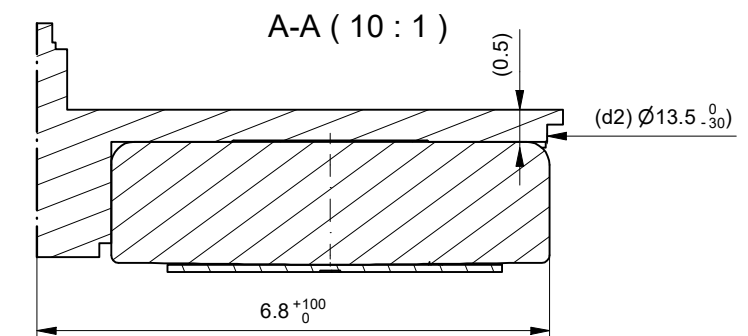

Sécurité entre l'aiguille des minutes et le verre : min. 0.30 mm
Sicherheit zwischen Minutenzeiger und Glas : min. 0.30 mm
Security between minute hand and glass : min. 0.30 mm

Le cadran doit être tenu par la boîte.
Das Zifferblatt muss durch die Schale gehalten werden.
The dial must be held by the case.

Cage
Uhrwerkgestell 3¾ 6"
Frame

RONDA 1032

Issued	04.02.1988	ks
Modified	10.04.2025	dh5221
Released	YES	
Mod. No.	48796	
Tolerance	$\pm 20 \mu\text{m}$	
Scale	10 : 1	Page 1 / 1 A3
Sous réserve de modifications Änderungen vorbehalten Modifications reserved		
No.	5000.256	16