
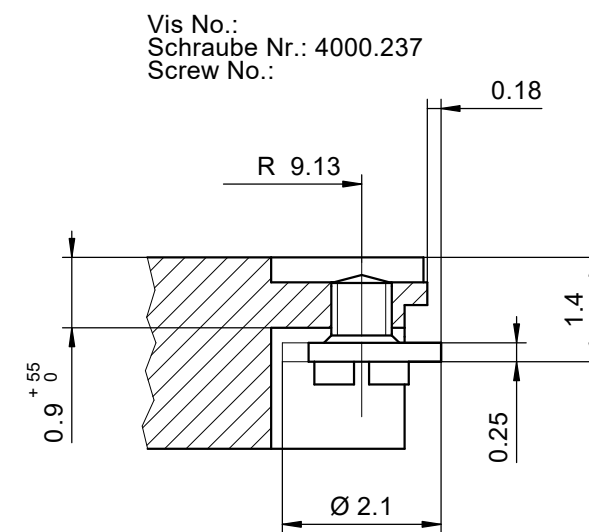


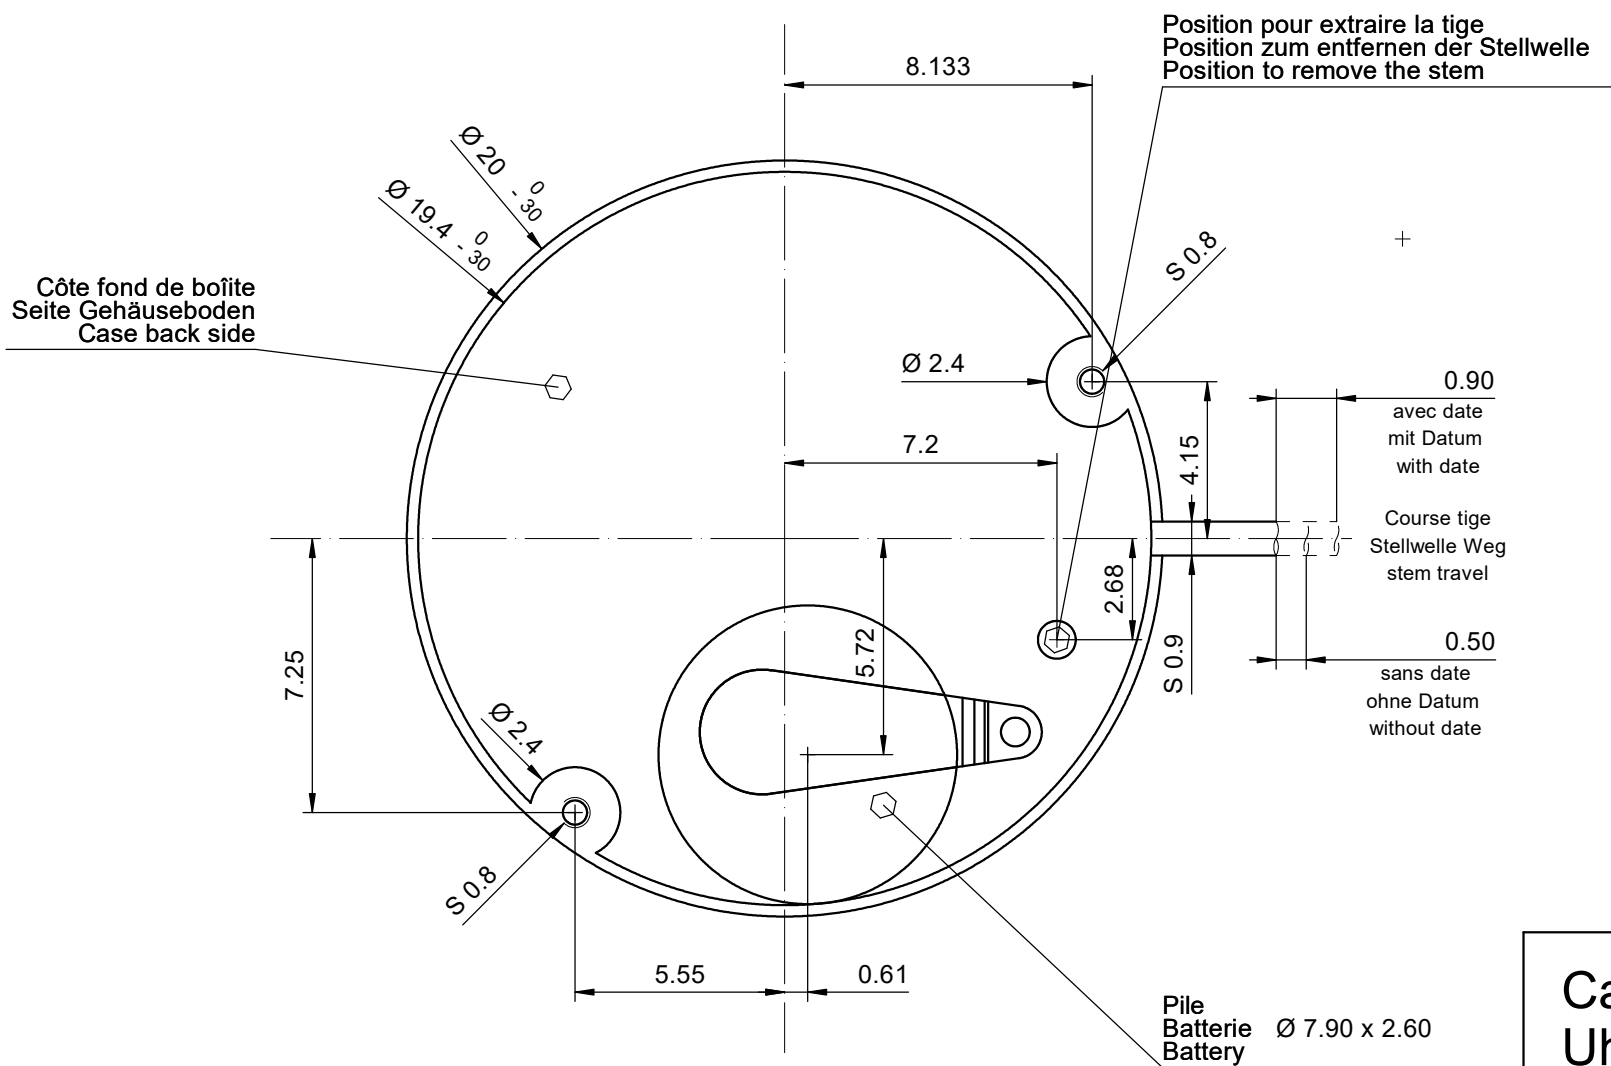

Sécurité entre aiguille seconde et verre	: min 0.30 mm
Sicherheit zwischen Sekundenzeiger und Glas	: min 0.30 mm
Security between second hand and glass	: min 0.30 mm

Le cadran doit être maintenu en hauteur par la boîte.
Das Zifferblatt muss in der Höhe vom Gehäuse festgehalten werden.
The dial must be held in the height by the case.

Cage Uhrwerkgestell 8¾" Frame		Issued	17.04.2018	ds5222
		Modified	31.03.2025	dh5221
		Released	YES	
		Mod. No.	49122	
		Tolerance	---	
		Scale	10 : 1	Page 1/1 A3
RONDA	782, 783, 784, 785	Sous réserve de modifications Aenderungen vorbehalten Modifications reserved		
		No.	5000.448	04