

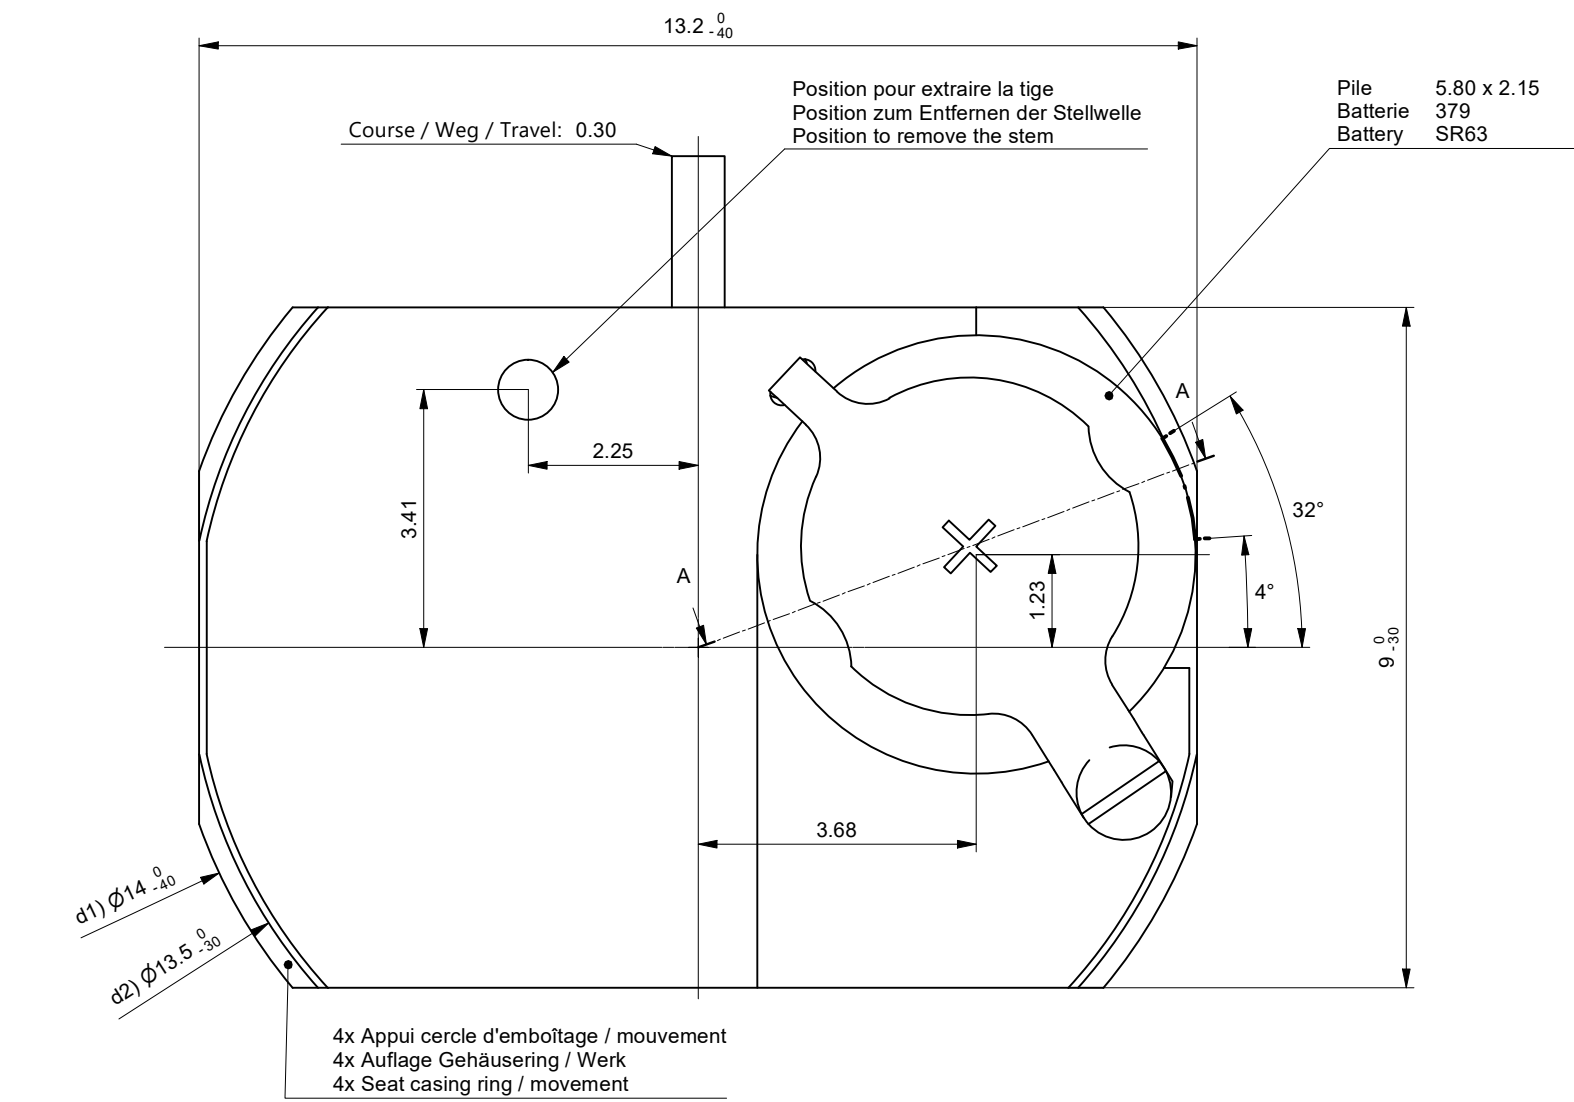


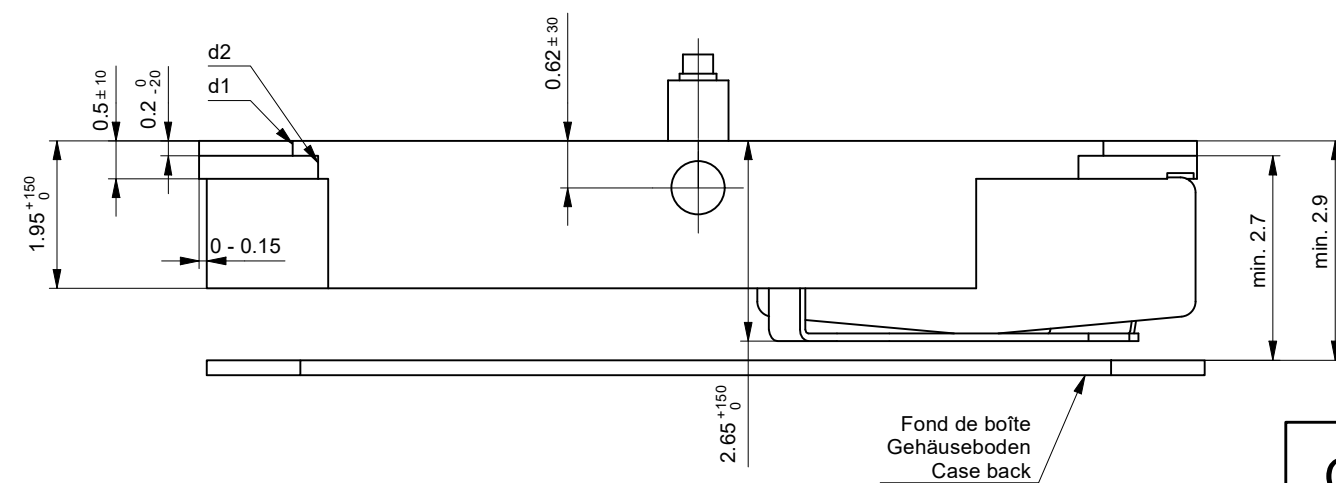

Dégagement cercle d'entourage pour pile
Freistellung Gehäusering für Batterie
Opening movement holder for battery

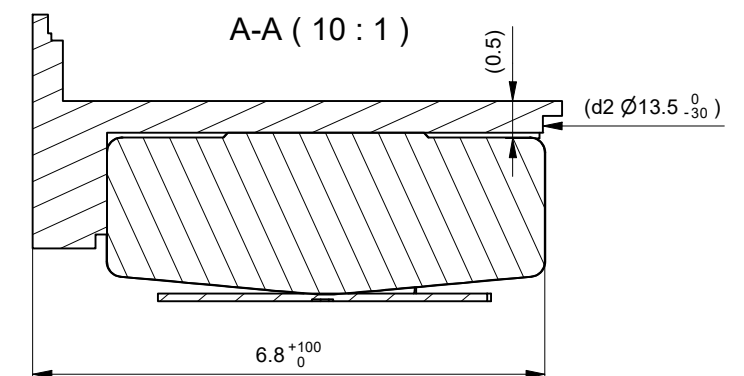

Sécurité entre l'aiguille des minutes et le verre : min. 0.30 mm
Sicherheit zwischen Minutenzeiger und Glas : min. 0.30 mm
Security between minute hand and glass : min. 0.30 mm

Le cadran doit être tenu par la boîte.
Das Zifferblatt muss durch die Schale gehalten werden.
The dial must be held by the case.

Cage
Uhrwerkgestell 3¾ 6'''
Frame

RONDA 1032

Issued	31.03.2021 JK5228		
Modified	07.05.2025 dh5221		
Released	YES		
Mod. No.	48796		
Tolerance	---		
Scale	10 : 1	Page 1 / 1	A3
Sous réserve de modifications Aenderungen vorbehalten Modifications reserved			
No.	5000.459	03	